


Návod k montáži: Skamol Torx



1 Předvrtání není nutné.

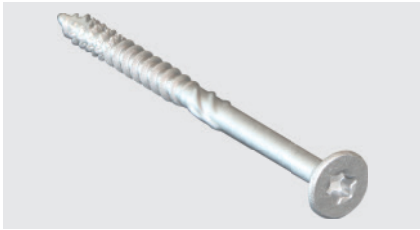

2 Kombinujte s lepidlem Skamol Glue za účelem zesílení spojů mezi deskami SkamoEnclosure Board.



3 Šrouby Skamol Torx se šroubují ve vzdálenosti 250–350mm.

Oblast použití

Šrouby Skamol Torx se používají k sestavování desek SkamoEnclosure Board.

- A** Pro zajištění pevné konstrukce se šrouby Skamol Torx a lepidlo Skamol Glue používají ve spojích mezi deskami SkamoEnclosure Board.
- B** Šrouby Skamol Torx se šroubují ve vzdálenosti 250–350mm.
- C** Desky SkamoEnclosure Board není nutné předvrtávat.

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dánsko

Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com